

Y30

Dezmiristitor / Продълбочител



Descriere

Cultivatorul de miriște EVAK Y30 este utilizat pentru afânarea intensivă și amestecarea solului până la 30 cm adâncime, imediat după recoltare și permite trei acțiuni într-o singură trecere. Organele active prevăzute cu daltă dreaptă, aripioare laterale și deflectoare curbate realizează o amestecare omogenă a solului și a resturilor vegetale. Discurile de nivelare netezesc suprafața și asigură o buna distribuție a resturilor vegetale. Apoi tăvălugii consolidează eficient solul pentru a reține umiditatea și a-l nivela, creând astfel un pat germinativ de înaltă calitate. Organele active sunt echipate cu arc dublu sau sistem hidraulic de protecție la supra-sarcină care mișcă ancora înapoi atunci când o anumită forță este depășită. Această acțiune permite, de asemenea, mașinii să lucreze la aceeași adâncime pe toată lățimea de lucru. Disponerea pe trei rânduri și distanța mare a cadrului față de sol, permit trecerea unei cantități foarte mari de resturi vegetale prin cadru fără ca acesta să se blocheze.

Описание

Култиваторът за стърнища (продълбочител) EVAK Y30 се използва за интензивна обработка на почвата и смесване на почвата на дълбочина до 30 см веднага след прибиране на реколтата и позволява три действия с едно минаване. Зъбите с усукан панел за боклук постигат хомогенно смесване на почвата и растителните остатъци. Дисковете за подравняване изглаждат повърхността и осигуряват добро разпределение на сламата. След това ролките ефективно уплътняват почвата, за да задържат влагата и да подобрят повърхността, което спомага за доброто покълване. Зъбите са оборудвани с пружинна или хидравлична система за защита от претоварване, която при превишаване на определена сила връща зъбите назад. Това действие също така позволява на машината да работи на една и съща дълбочина по цялата работна ширина. Разположението на три реда и голямото разстояние на рамата от земята позволяват преминаването на много голямо количество реколта през рамата, без тя да се задръства.

Modele / Модел



Y30-8




Y30-12

Caracteristici

- Sunt disponibile trei tipuri de organe active. Protecția la suprasarcină fixă (șurub de forfecare), verticală (arc dispus pe verticală), orizontală (arc dispus pe orizontală) sau hidraulică (cilindri hidraulici).
- Arcurile organelor active au o forță de rezistență de 500 kg și se pot deplasa vertical până la 30 cm. Distanța dintre organele active este de 300 mm.
- Sunt disponibile diferite tipuri de daltă de înaltă calitate, deflectoare de diferite dimensiuni, aripioare laterale pentru diferite condiții de lucru.
- Aripioarele laterale de pe cele 3 rânduri de organe active se suprapun, astfel încât acestea să lucreze toată lățimea de lucru.
- Discurile de nivelare sunt fixate pe batoane din cauciuc și au rulmenți fără întreținere cu etanșare cu garnitură labirint cu șase garnituri care asigură o protecție perfectă lagărului.
- În funcție de condițiile cerute, de la sol ușor până la sol greu, se oferă o gamă completă de tăvălugi pentru a adapta cel mai bine la condițiile de lucru.
- Adâncimea de lucru a tăvălugului este reglată cu doi cilindri hidraulici ca echipament standard. Încă un cilindru hidraulic este folosit pentru a regla adâncimea de lucru a discurilor de nivelare independent față de tăvălug.

Спецификации

- Предлагат се четири вида зъби. Защитата от претоварване може да бъде фиксирана, вертикална, хоризонтална или хидравлична.
- Зъбните дъги са с товарносимост 500 kg и могат да се движат на разстояние до 30 cm. Разстоянието между отделните зъби е 300 mm.
- Предлагат се различни видове висококачествени точки за споделяне, панели за отпадъци и крилни точки за различни работни условия.
- Крилните точки припокриват една с друга, така че да режат равномерно по цялата работна ширина.
- Дисковете за нивелиране са фиксирани с гумено окачване и имат лагери, които не се нуждаят от поддръжка, с лабиринтно уплътнение с шест ламели, което осигурява перфектна защита на лагерите.
- В зависимост от необходимите условия - от леки до тежки почви - се предлага пълна гама ролки, които най-добре отговарят на работната ситуация.
- Работната дълбочина на дисковете и валяка се регулира с два хидравлични цилиндъра като стандартно оборудване. Друг хидравличен цилиндър се използва за регулиране на дълбочината между дисковете и ролката.

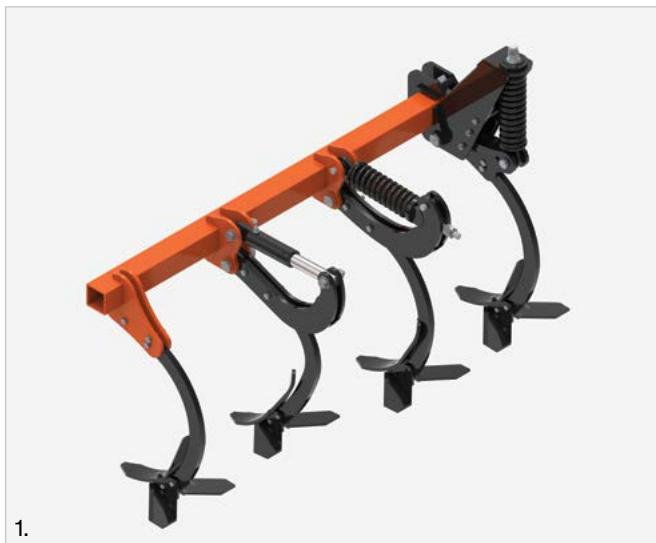

1.



2.



3.



4.



5.

1. Patru tipuri de ancore / Четири вида зъби
2. Arc elicoidal pe ancoră / Зъбните дъги
3. Butuc NSK, fără întreținere / NSK Agri Hub, запечатан за цял живот
4. Tăvălugi V-ring / V валек
5. Tăvălugi disc-packer / Диск валек

• Se folosesc bucșe din oțel de înaltă rezistență pe pivoții ancorei pentru a evita mișcarea laterală după o funcționare intensă.

• În timpul transportului, discurile și tăvălugul sunt pliate deasupra cadrului pentru a menține centrul de greutate mai apropiat de tractor.

• Върху щифтовете на зъбните колела се използват втулки от високоякостна стомана, за да се избегне странично движение след тежка работа.

• По време на транспортиране дисковете и валакът се сгъват върху рамата, за да се запази центърът на масата най-близо до трактора.



1. Bucșă de oțel de înaltă rezistență. / Втулки от високоякостна стомана 2. Discurile de nivelare și tăvălugul se pliază deasupra cadrului / Дискосвете и валакът се сгъват върху рамата

Date Tehnice / Технически Характеристики

Model Модел	Lățime de lucru (m) Работна ширина (m)	Adâncimea de lucru (cm) Работна дълбочина (cm)	Talere Дискове	Ancore Органи	Greutate(kg) Тегло(kg)	Necesar putere(hp) Мощност(hp)
Dezmirstitor Y30 / Продълбочител Y30						
Y30-8	2,70	30	6	8	1.900	120 -150
Y30-10	3,30	30	8	10	2.320	150 - 180
Y30-12	3,95	30	8	12	2.500	180 - 220