

Y62-Y72

Scarificator / Продълбочител



Descriere

Scarificatorul EVAK este ideal pentru cultivarea solului în adâncime, până la 70 cm. Lucrează mai adânc, mai rapid și cu un necesar de putere mai mic, implicit cu un consum redus de combustibil, în comparație cu prelucrarea convențională a solului. Solul este zdrobit și afânat mai adânc decât nivelul compactat creat de lucrarea convențională cu plugul. Astfel apa și aerul circulă mai jos în sol, permițând rădăcinilor plantei să exploreze un orizont mai adânc de sol pentru obținerea unor producții mai mari. Forma ancorei asigură o pătrundere ușoară în sol, în timp ce profilul său special, care este ascuțit acolo unde este în contact cu solul și mai lat în spate, străbate solul cu ușurință, rezultând un consum mai mic de combustibil. Distanța cadrului față de sol și distanța mare dintre ancore permite deplasarea unor cantități mari de resturi vegetale fără blocare. Tăvălugul dințat oferă un efect de sfărâmare excelent, în timp ce amestecă solul cu resturile vegetale și nivelează suprafața solului evitând evaporarea apei.

Описание

Плугът за разрохване (продълбочител) EVAK е идеален за обработка на дълбоки почви до 70 см. Същият работи по-дълбоко, по-бързо и с по-малко мощност на трактора и разход на гориво в сравнение с конвенционалната обработка на почвата. Почвата се раздробява и разрохква по-дълбоко от уплътненото ниво, създадено от острието на pluga. Това позволява на водата и въздуха да циркулират по-ниско в почвата, което позволява на корените на растенията да растат достатъчно, за да се получат по-високи добиви. Формата на анкера осигурява лесно проникване в почвата, а специалният му профил, който е остър в мястото на контакт с почвата и по-широк в задната част, прониква лесно в почвата, което води до по-малък разход на гориво. Разстоянието на рамката от земята и голямото разстояние между котвите позволяват на големи количества растителни остатъци да преминават през нея без блокиране. Зъбчатият валеж осигурява отличен ефект на раздробяване, докато смесването уплътнява и изравнява повърхността на почвата, избягвайки изпаряването на влагата.


Modele / Модел

Sunt produse două tipuri diferite. Y62 este făcut pentru adâncimi de lucru de până la 50 cm. Ancorele sunt dispuse pe trei rânduri, astfel încât se realizează o distanță mare de 900 mm între ancore și o distanță între rânduri de 300 mm. Prin urmare, solul este prelucrat uniform pe toată lățimea. Y72 este realizat pentru adâncimi de lucru de până la 70 cm. Distanța dintre ancore este de 900 mm, în timp ce distanța dintre rânduri este de 450 mm.

Произвеждат се два различни вида. Y62 е създаден за работа на дълбочина до 50 см. Анкерите са разположени на три реда, така че да се постигне голямо разстояние от 900 мм между анкерите и разстояние между редовете от 300 мм. По този начин почвата се обработва равномерно по цялата ширина. Y72 е проектиран за работа на дълбочина до 70 см. Разстоянието между анкерите е 900 мм, а между редовете - 450 мм.



Y62

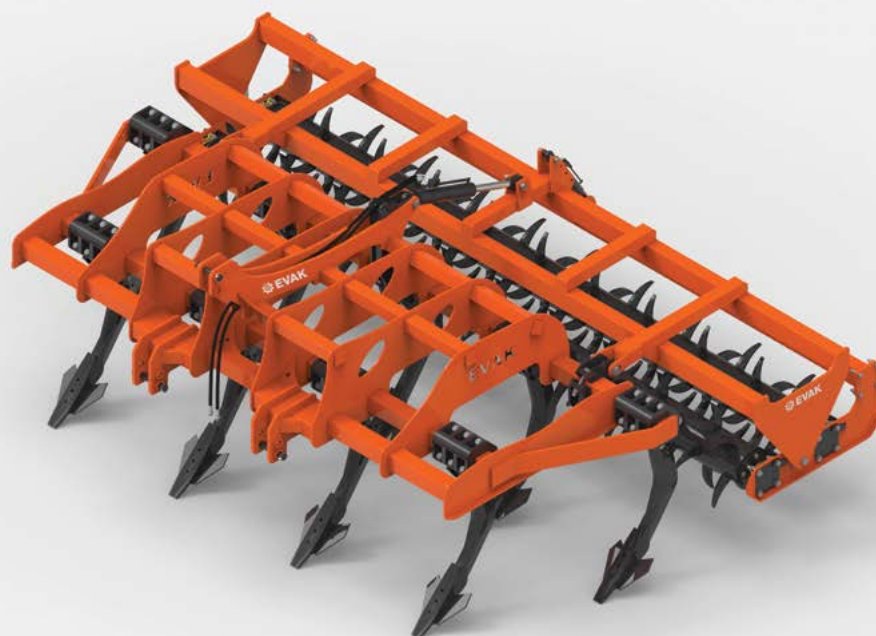


Y72

Caracteristici

- Cadrul este extrem de durabil și robust din oțel foarte rezistent.
- Ancorele și clemele sunt realizate din oțel turnat de înaltă rezistență. Sunt proiectate și produse exclusiv pentru EVAK. Sunt prevăzute cu garanție pe viață împotriva ruperii sau îndoirii.
- Șurubul de siguranță asigură protecția cadrului și ancorei în caz de supraîncărcare. Acolo unde ancora este atașată la clemă, se folosește o bucă tare pentru a garanta o durată de viață mai lungă.
- Tăvălugii dubli cu colți sunt reglați hidraulic atât pentru stabilirea adâncimii de lucru cât și pentru unghiul de înclinație al unuia față de celălalt. Se folosesc rulmenți speciali, complet etanși pentru a asigura funcționarea fără service.
- Opțional, cele două modele pot fi echipate cu roți de copiere reglabile manual, montate lateral-față pentru o mai bună stabilitate pe terenurile cu pantă mai mare de 15% care sunt lucrate pe curbele de nivel.

Спецификации

- Рамката е от изключително здрава и устойчива тежка стомана.
- Анкерите и скобите са изработени от високоякостна чугунена стомана. Те са проектирани и произведени специално за EVAK. Същите се предлагат с доживотна гаранция срещу счупване или огъване.
- Предпазният винт предпазва рамката и анкера в случай на претоварване. Там, където котвата е прикрепена към скобата, се използва твърда втулка, за да се гарантира по-дълъг живот.
- Ролките с двойно зъбно колело се регулират хидравлично както по височина, така и по стъпка. Използват се специални, напълно уплътнени лагери, за да се гарантира безпроблемна работа.
- По желание на клиента могат да се използват стоманени колела, които се регулират ръчно отпред, за да се поддържа постоянна дълбочина.

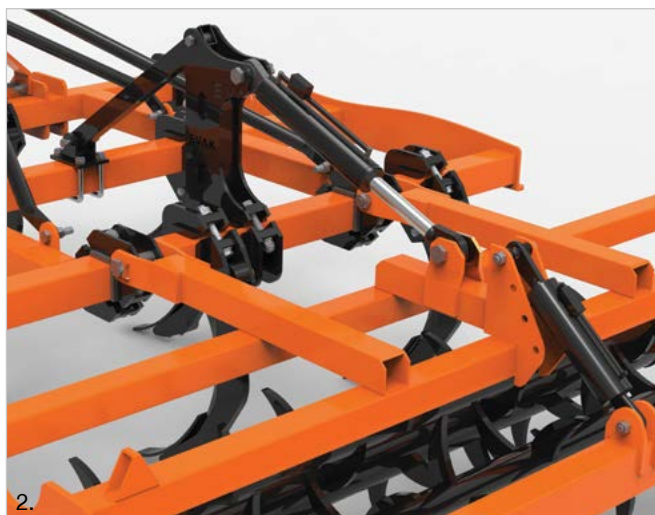


1. Шурубът за закриване осигурява защитата на рамката / Предпазният винт предпазва рамката и анкера **2.** Дублу тавăлуг с колѝ, регулируем хидравлично / Ролките с двойно зъбно колело се регулират хидравлично **3.** Ролка за копиране от оѝел, регулируем ръчно / Стоманени колела се регулират ръчно



1.



2.

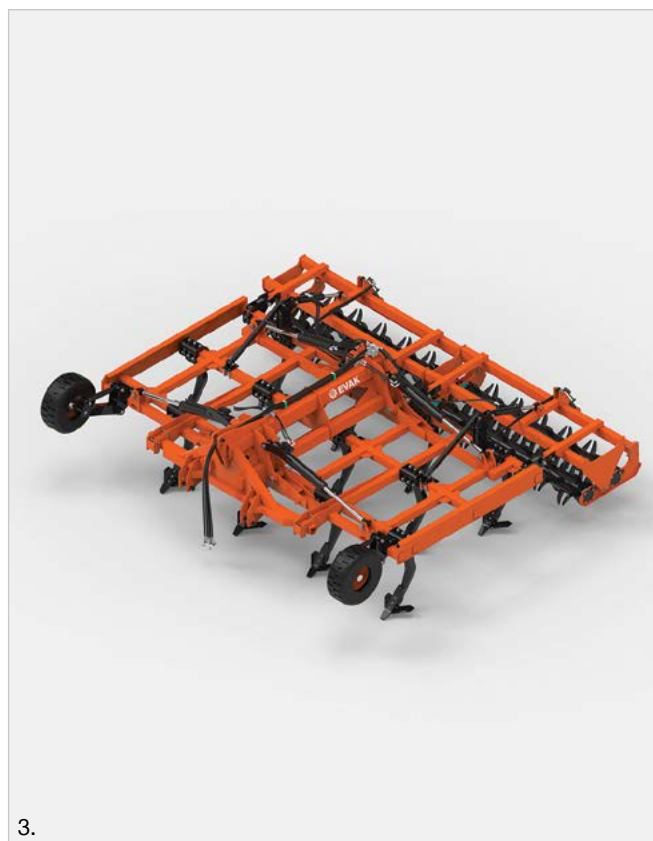

3.

1. Modelul Y62 discuri / Един ред дискове 2. Modelul Y62 cu două rânduri de discuri / Два реда дискове 3. Modelul Y72 cu lățime de lucru de 5m / Ширината 5 метра RX Y72

Date Tehnice / Технически Характеристики

Model Модел	Lățime de lucru (m) Работна ширина (m)	Adâncimea de lucru (cm) Работна дълбочина (cm)	Ancore Органи	Greutate(kg) Тегло(kg)	Necesar putere(hp) Мощност(hp)
Scarificator Y62 / Продълбочител Y62					
RRY62-5	1,80	55	5	1.180	80 - 100
RRY62-7	2,20	55	7	1.390	100 - 120
RRY62-8	2,50	55	8	1.510	110 - 140
RRY62-9	2,80	55	9	1.790	130 - 150
RRY62-10	3,10	55	10	1.900	150 - 180
RRY62-11	3,40	55	11	2.050	180 - 220
RRY62-13	4,00	55	13	2.360	> 250
Scarificator Y72 / Продълбочител Y72					
RRY72-5	2,20 / 2,20	70	5	1610	150 - 180
RRY72-7	3,10 / 3,10	70	7	2220	180 - 250
RRY72-9	4,00 / 4,00	70	9	2.580	250 - 300
RXY72-12	5,00 / 5,00	70	12	4.200	300 - 400
RXY72-16	6,00 / 6,00	70	16	5.400	> 400